

90° Bogen zur Schwingungsentkopplung


Gummikompensator, PN10

Typ FunkFlex

Zwei Doppelbalg-Gummikompensatoren vereint mit einem 90° Bogen zu **einem Einheitselement**. Wirkt als Doppelkompensator. Die Flansche sind drehbar, standardmässig galvanisch verzinkt und können einfach an Rohrleitungen montiert werden. Dehnung und Verkürzung durch Temperaturschwankungen sowie Quer- und Winkelbewegungen können somit absorbiert werden.

Einsatzgebiet: Speziell zur Schwingungsentkopplung von Wärmepumpen und Rohleitungssystemen.

| Quer- und Winkelbewegungen | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Axial $\Delta X / \Delta Y$ (mm) | Lateral ΔZ (mm) | Angular (\angle) |
| +25 / -40 | +20 od. -20 | +30 od. -30 |

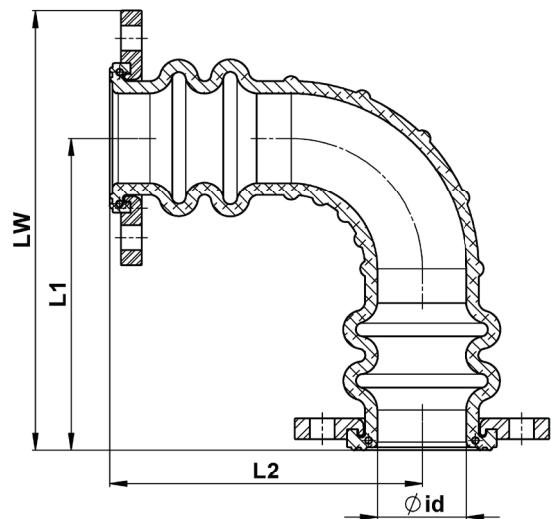

Gummikompensator, PN10
mit 90 Grad Bogen zur Schwingungsentkopplung
mit Doppelbalg aus EPDM
beidseits mit Losflansch, St 37.2 verzinkt, PN10
Temp.: -10°C bis +80°C

Typ FunkFlex

| Art. No. | DN | id | L1 / L2 | LW | CHF |
|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| EJR.881.050 | 50 | 48 | 225 | 307.5 | 480.00 |
| EJR.881.065 | 65 | 65 | 225 | 317.5 | 530.00 |
| EJR.881.080 | 80 | 80 | 225 | 325 | 595.00 |



90° arc pour isolation des vibrations


Compensateur en caoutchouc, PN10

Typ *FunkFlex*

Deux compensateurs en caoutchouc à double soufflet réunis par un coude de 90° pour former un élément unitaire. Agit comme un compensateur double. Les brides sont pivotantes, électro-zinguées en standard et peuvent être montées sur des peuvent être facilement montées sur les tuyauteries. La dilatation et le raccourcissement dus aux variations de température ainsi que les mouvements transversaux et angulaires peuvent être absorbés.

Domaine d'application : spécialement pour le découplage des vibrations des pompes à chaleur et des systèmes de tuyauterie.

| Mouvements transversaux et angulaires | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Axial $\Delta X / \Delta Y$ (mm) | Lateral ΔZ (mm) | Angular (\square) |
| +25 / -40 | +20 od. -20 | +30 od. -30 |

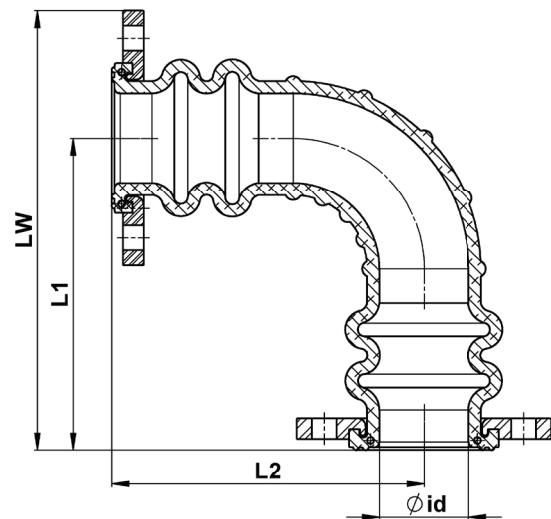

Compensateur en caoutchouc, PN10
avec 90° arc pour isolation des vibrations
Soufflet double en EPDM
avec brides mobiles en St 37.2 zingué, PN10
Temp.: -10°C bis +80°C

Typ *FunkFlex*

| Art. No. | DN | id | L1 / L2 | LW | CHF |
|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| EJR.881.050 | 50 | 48 | 225 | 307.5 | 480.00 |
| EJR.881.065 | 65 | 65 | 225 | 317.5 | 530.00 |
| EJR.881.080 | 80 | 80 | 225 | 325 | 595.00 |

