


Doppelbalg-Gummikompensator

Anschlüsse mit Klebemuffe PVC-U

Voller Durchgang

Dieses Produkt wurde speziell zur Absorption von Rohrausdehnungen, Rohrabweichungen, Schwingungen, Geräuschen und zur Spannungsreduzierung entworfen.

Einsatzgebiet: Schwimmbadbereich

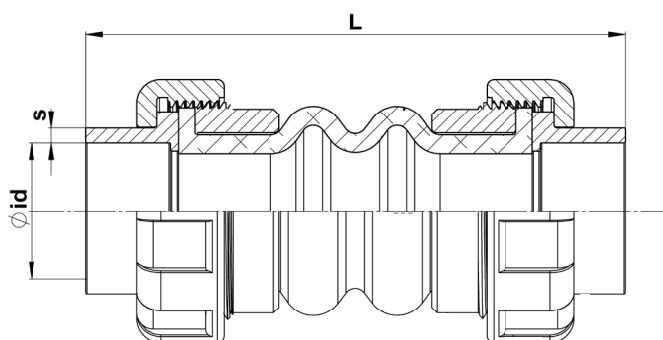

Gummikompensator PN16 Doppelbalg / Voller Durchgang
Balg EPDM / Anschlüsse mit Klebemuffe PVC-U,
Temp.: -10°C bis +80°C
Kompensation +10 / -12 mm

Typ Merengue


Art. No.	id	s	L	CHF
EJR.893.040.PVC	40	5.0	186	259.00
EJR.893.050.PVC	50	5.5	200	363.00
EJR.893.063.PVC	63	6.3	230	468.00
EJR.893.075.PVC	75	7.0	270	536.00



Compensateur en caoutchouc soufflet double raccord en douille de colle PVC-U *Integral*

Raccord flexible pour l'absorption des dilatations, déviations, vibrations, bruits de tuyauterie et pour la réduction des contraintes.

Domaine : Espace piscine

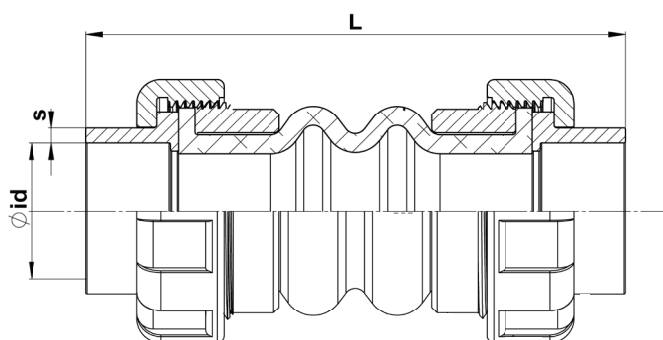

Compensateur en caoutchouc PN16 soufflet double / Integral
soufflet EPDM / raccord en douille de colle PVC-U
temp.: -10°C à +80°C
compensation +10 / -12 mm

Typ Merengue

Art. No.	id	s	L	CHF
EJR.893.040.PVC	40	5.0	186	259.00
EJR.893.050.PVC	50	5.5	200	363.00
EJR.893.063.PVC	63	6.3	230	468.00
EJR.893.075.PVC	75	7.0	270	536.00

